

NICHE ACIER


semi encastrée

Aliqui blam doluptat id quaturi beri ut vellupta eum si cuptatate volento tassequi occatent intis delique arum illatus delenim nullam, que postios maximpor aspit exerci qui vit et experovit ab iunt et est, voluptiet doluptae corent doluptum delibus il ipsam aut aniet rerias re nonserios aliqui cor recture pe natum eum hicipsam quae. Uditae. Aximin essitatum et Aliqui blam doluptat id quaturi beri ut vellupta eum si cuptatate volento tassequi occatent intis delique arum illatus delenim nullam, que postios maximpor aspit exerci qui vit et experovit ab iunt et est, voluptiet doluptae corent doluptum delibus il ipsam aut aniet rerias re nonserios aliqui cor recture pe natum eum hicipsam quae. Uditae. Aximin essitatum et


NOUVEAUTÉ

Design
Rapide à poser
Neuf
ou rénovation
Encastrable


Coloris



9005
NOIR



9003
BLANC



7015
GRIS ARDOISE

RAL À LA DEMANDE
DISPONIBLE



Caractéristiques techniques et domaines d'emplois

Acier inox 304 recouvert d'un revêtement anodisé epoxy de couleur

Compatible pour utilisation en douche

Épaisseur de l'acier : 2 mm

Résistance aux détergeants


Nettoyage avec chiffon micro fibre

Collage et fixation: Colle MS polymer ou colle PU







Calage arrière à l'aide de chute de panneaux à carrelé pour s'adapter à toutes les profondeurs.

niche acier **semi** encastrée

REF.	A ÉPAISSEUR (mm)	B PROFONDEUR (mm)	C LONGUEUR (mm)	D LARGEUR (mm)	INTERIEUR		
					F LONGUEUR (mm)	G LARGEUR (mm)	H PROFONDEUR (mm)
NICHE3030-SE	2	90	300	300	296	296	88
NICHE4020-SE	2	90	400	200	396	196	88
NICHE4030-SE	2	90	400	300	396	296	88
NICHE4040-SE	2	90	400	400	396	396	88
NICHE8030-SE	2	90	800	300	796	296	88

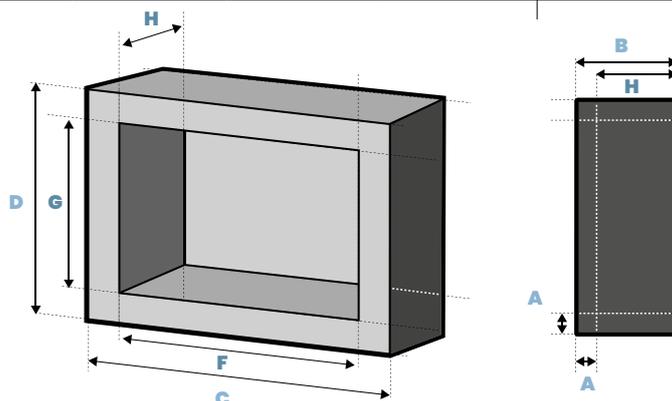

Application des niches en rénovation sur ancien carrelage

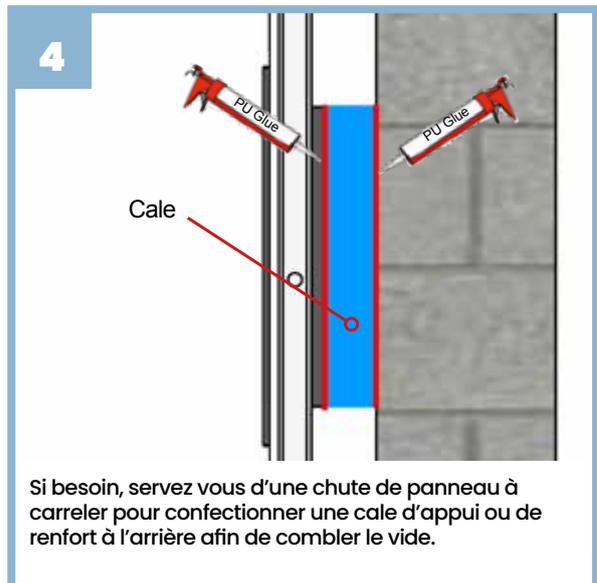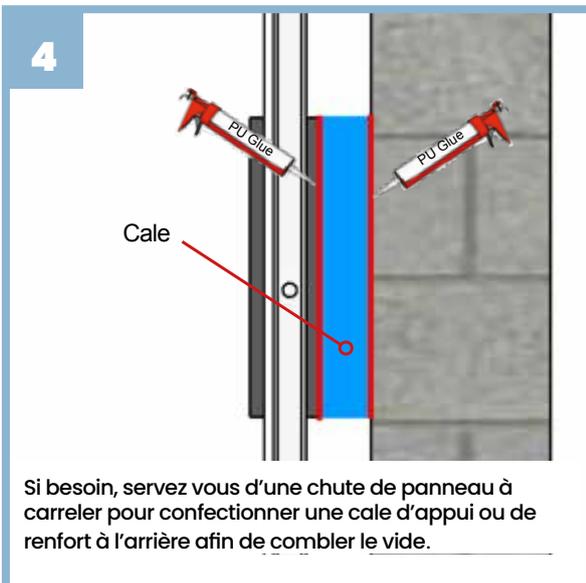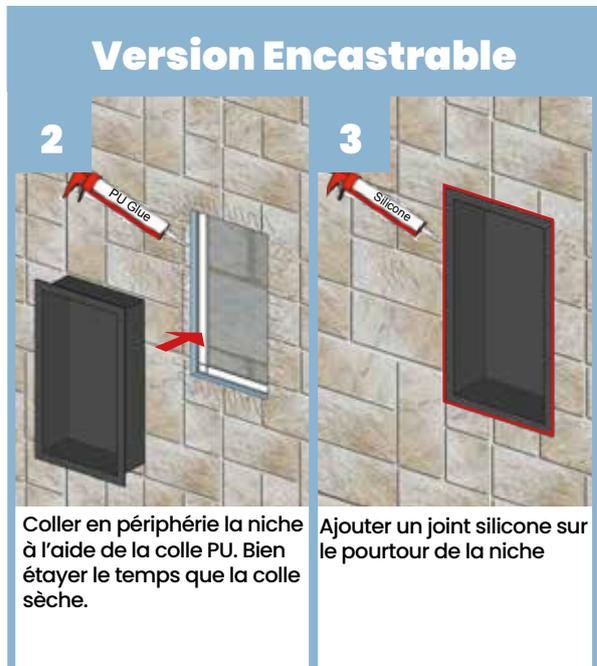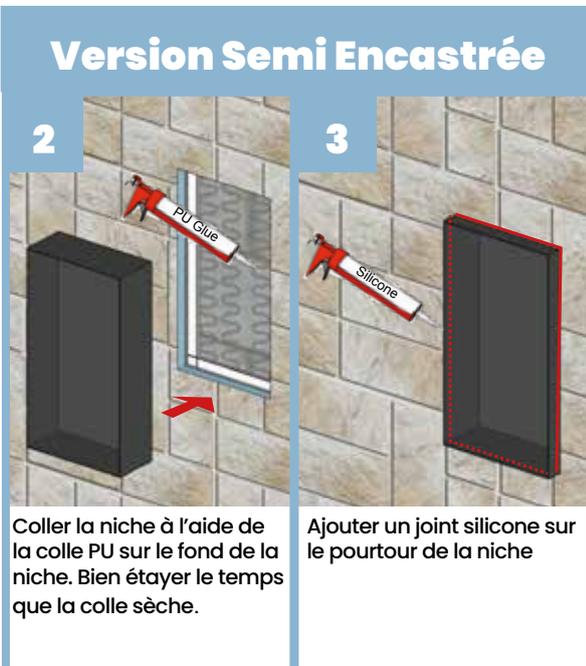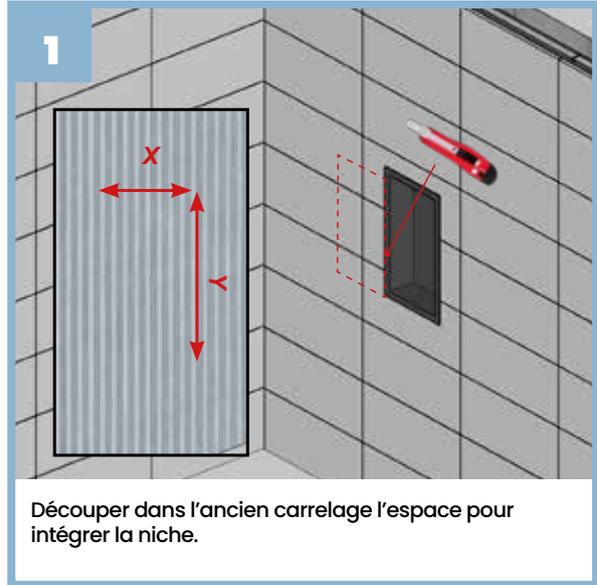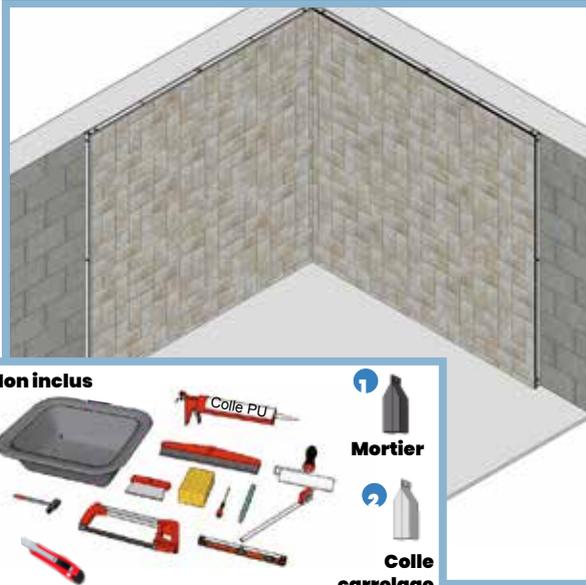

Application de la niche sur support placo standard

